

彩色数码复合机

RICOH 理光

MP C3004exSP/C3504exSP

MP C4504exSP/C6004exSP

RICOH
imagine. change.

理光

复印机 打印机 传真机 扫描仪



*图片中的彩色数码复合机包括了主机和选购件。

RICOH
MP C3004exSP

30
张/分钟

黑 白
彩 色

RICOH
MP C3504exSP

35
张/分钟

黑 白
彩 色

RICOH
MP C4504exSP

45
张/分钟

黑 白
彩 色

RICOH
MP C6004exSP

60
张/分钟

黑 白
彩 色

创造全新的办公文档输入输出工作方式。

RICOH MP C3004exSP/C3504exSP/C4504exSP/C6004exSP



*图片中的彩色数码复合机包括了主机和选购件。

10.1寸！比PAD还要大的智能触摸屏

使用起来与智能手机/平板电脑一样简单，内置丰富实用的应用程序，支持免费下载。



*此画面为主页界面

简单而又能直观使用的「多点触控操作面板」

标配改进的10.1寸WSVGA全彩多点触控操作面板，因此在复合机上也能像使用平板电脑和智能手机一样容易。滑动、放大缩小、拖动等动作，凭借指尖就能直观操作。

长按



连续按住屏幕一段时间后可以调用出墙纸更换等功能。

滑动



指尖按住屏幕后通过滑动可以翻出下一个画面。

拖动



指尖按住应用图标后可以移动改变其位置。

放大缩小




2个指尖按住画面后通过分开并拢的动作改变画面大小。

免费提供更多应用程序的下载使用

点击屏幕上的“应用程序站点”（Application Site）图标，可以下载与复印/打印/扫描/传真的特别应用程序。例如，会议资料复印、扫描到文件夹助手等。方便用户在执行有较多步骤和设置流程的操作时，节省时间、提高效率。

*复合机需连接到互联网后才可使用此功能

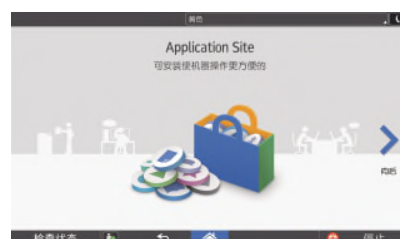

扫一扫二维码
获取更多详细的信息

彩色打印，媲美专业图文级的水准 厚纸/长纸/非常规纸，怎么放都行。



4800dpi×1200dpi高分辨率的画质

4800dpi×1200dpi打印分辨率可以帮助实现高品质的图像打印效果，无论是细如发丝的线条还是有光影变化的水珠，都能打印出生动绚丽的色彩细节表现力。



支持丰富的特殊规格纸张

为了满足图文设计的打印需求，大篇幅SRA3纸、52~300gsm厚度纸张，及1260mm长纸都能在数码复合机上被打输出。方便用户实现包括，封面、名片、菜单等多种打印应用。

SRA3
320mm
X
450mm

52~300
gsm

1,260
mm

标配PostScript3（仿真）打印语言

标配PostScript3（仿真）打印语言，可以满足Mac OS苹果操作系统电脑的打印应用。使用PostScript3（仿真）打印语言不仅能让输出颜色更接近原稿真实色彩，而且在色彩表现力方面，可以强化鲜艳生动的特点。同时，在线条等细节处理上也能做到清晰的打印效果。

在驱动界面中，可以对图像文件进行亮度、对比度、CMYK各颜色调整，只需简单的步骤就能实现令人满意的色彩效果。



非常规尺寸纸张也能放在纸盒中输出

不仅可以通过手送，在标配第2纸盒和选购纸盒中也能放置非常规尺寸纸张。从而满足业务中更丰富的纸张打印应用。



* 照片中是标配第2纸盒

想要移动打印扫描吗？ 扫一扫二维码吧。



利用智能设备的移动办公方案

在平板电脑和智能手机上安装由理光免费提供下载的应用程序，只需将这些设备与复合机连接，就能实现移动打印和扫描操作。为出差、会议等商务活动提供灵活的移动办公方案。

Smart Device Connector

安装Smart Device Connector应用程序的iOS和Android设备与数码复合机连接成功后，通过应用程序内直观易用的用户界面就能从智能设备上操作复印、打印、扫描和传真。



没有电脑也能打印和扫描

U盘*¹和SD卡*¹（32GB 以下）内保存的文件（JPEG/TIFF/PDF/XPS*²）*³能够在数码复合机上直接打印输出。同时，也可以把扫描好的数据保存到以上移动存储设备中。



- *1. 有可能因存储设备自身原因而无法使用
- *2. 需要XPS直接打印选购件
- *3. 有可能因文件的版本和格式原因而无法使用



多重有效的安全管理方案 让工作环境加倍安心无忧




标配硬盘数据擦除（符合ISO 15408标准）/硬盘加密功能

由于复印扫描时对原稿数据进行读取，以及从电脑上发送打印作业时，都会在复合机硬盘上保留数据和用户信息，因此为了保护用户信息不被泄露，复合机标配了硬盘数据擦除功能。该功能采用了3种数据覆盖方式，具有安全性高，数据不能被恢复的特点。


- NSA方式——资料会被随机数字覆写2次，然后再用数字0覆写1次。该方式为默认设置。
- DoD方式——资料会被预设的固定值二进制数字及随机生成的数字覆写。
- 随机覆写方式——资料会被随机的一组数字覆写，一次覆写的次数可高达九次。

另外，地址簿信息、认证信息、存储文档等数据也可以通过加密方式保存，确保硬盘内的数据得到更安全的保护。

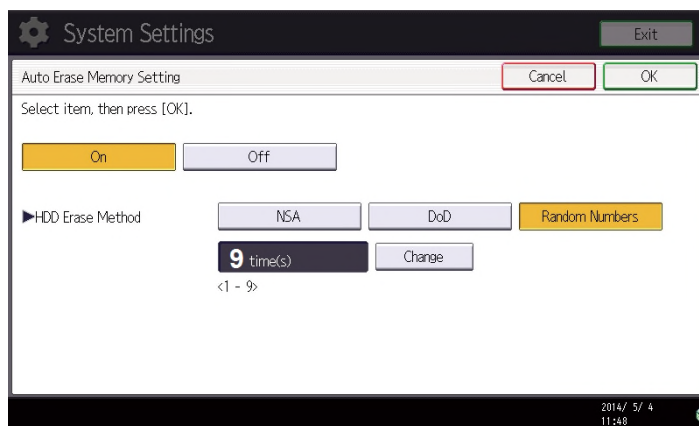


标配「防止未授权复印」/「复印保护」功能

在复印打印时，可以在输出文件中加入特殊的底纹。一旦对启用了「防止未授权复印」的文件进行复印，在输出文件上会全部覆盖指定的水印文字。一旦对启用了「复印保护」的文件进行复印，输出文件上会被整面覆盖深灰色，从而避免了信息泄漏

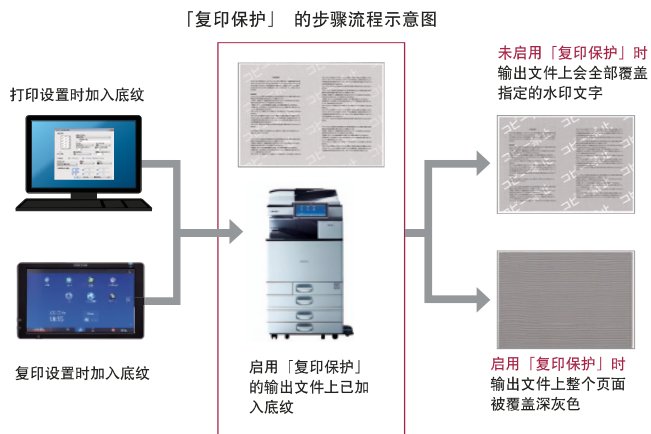

功能权限管理与印量管理


针对复印、打印、扫描、传真与文件服务器等功能，可以利用认证方式对使用者进行权限管理。同时，使用者可用于复印及打印的印量上限也能被设定。这些只需要在管理员设定里完成，就能有效地发挥高安全性与低成本的效果。



[用户代码]认证方式



通过事先注册[用户代码]，可设置功能使用权限。



通过事先注册[用户代码]，可设置黑白/彩色打印权限。

锁定打印让机密文件随时处于安全掌控中

用户在打印驱动中可以预先设定密码，在发送出打印作业后，文档会被保存在复合机的文件服务器里。用户登录复合机后，找出相应的文档并输入正确的密码后才会打印输出。该功能避免了用户发送打印作业后因为不在复合机边上，导致机密文件被打印输出后被别人看到或拿走。

EZ Charger Xpress打印输出管理解决方案（选购）


作为一款单机版解决方案，适用于办公室内使用1-5台数码复合机的用户环境*，标配权限管理、刷卡认证、漫游打印、配额管理、用户报表等实用功能，并新增了手机移动认证解锁功能。不仅提高了用户登录与文档操作的安全性，而且也有助于对运营成本的管控。

* 数码复合机台数超出5台时，建议采用其他服务器版打印管理解决方案，详情可咨询销售人员。

启动速度快、运行声音轻 打造轻松舒适的工作环境



3步距离内检测到用户， 自动从睡眠模式恢复

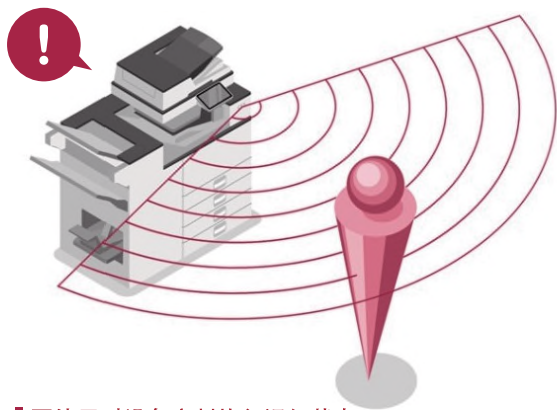

要使用时设备立刻恢复运行状态

新增人体靠近传感器，能够在用户进入复合机3步左右距离内（1.8米），检测到用户走近并进入待机状态。当用户点击触摸屏后，仅需0.5秒就能开始操作运行。

更安静，营造舒适办公环境



相当于
适合睡眠的环境声音

相当于
室内轻声对话的声音

※以上为MP C3004exSP数据，运行时输出彩色文件。（理光内部检测获得数据）

内置了多种静音化技术，降低了来自马达和齿轮的运转声音，避免让同一环境下用户受到噪音影响，静音效果明显。另外，当设备从睡眠模式恢复时，装订器和送稿器的校准归位声音也被有效控制。

关闭纸盒时的自动减速滑入设计

针对纸盒的关闭，内置了自动滑入设计。只需要轻轻一推，纸盒就能自动减速，缓慢地关闭，避免了硬件碰撞的声音。



关闭纸盒时



轻推纸盒时




不需要外力自动关闭

丰富的文档点字化生成存储功能 提供更多的无纸化办公选择



多种网络扫描发送功能满足用户不同的业务流程

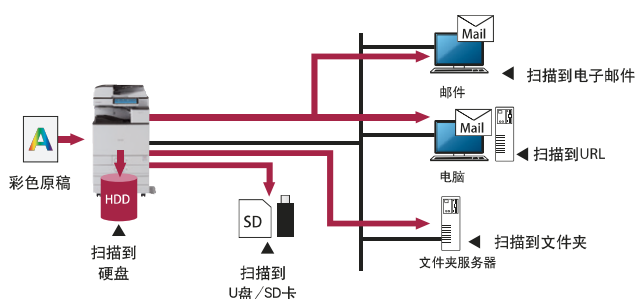

● 扫描到文件夹

扫描生成的电子数据可以被直接发送保存在局域网上的共享文件夹（SMB）和FTP服务器。

● 扫描到硬盘（文件服务器）

由于硬盘存储空间大，因此可以保存大量的电子文档。保存的电子文档也可以被下载保存到用户的电脑里。

● 扫描到U盘/SD卡

扫描生成的电子数据能够被保存到U盘/SD卡中，即使没有电脑，纸质文件的电子化也能简单实现。



● 扫描到电子邮件

在操作面板上输入邮件地址/正文/文件名后，就能够发送到指定的电子邮件地址。

● 扫描到URL

扫描生成的电子数据被保存到硬盘上后，还可以使用Web Image Monitor将下载电子数据用的URL发送到指定电子邮件地址。

MP C3004exSP/C3504exSP/C4504exSP/C6004exSP 规格表

一般规格	
复印速度	黑白 30/35/45/60 (页/分钟) 彩色 30/35/45/60 (页/分钟)
分辨率	600dpi
连续复印张数	999份
预热时间	25/25/24/24秒
首页复印时间	黑白 4.6/4.6/4.0/3.1秒 彩色 7.1/7.1/5.7/4.5秒
预设缩放倍率	400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、82% 75%、71%、65%、50%、25%
变焦倍率	25%-400% (1%微调)
内存容量	标准 2GB 最大 4GB+2GB SOP系统内存
硬盘容量	250/250/320/320GB
纸张容量	标准 1,200张 最大 4,700张
纸张重量	纸盒 60-300g/m ² 旁路纸盒/手送 52-300g/m ² 双面 52-256g/m ²
体积 (宽×深×高)	587×685×788mm (不含自动送稿器)
重量	MP C3004exSP/C3504exSP 87.4kg MP C4504exSP/C6004exSP 89.5kg
电源	220~240V, 50/60Hz
最大功耗	MP C3004exSP/C3504exSP 1.07kW MP C4504exSP/C6004exSP 1.85kW
TEC值	1.2/1.3/1.8/2.7kWh

传真规格 (选购)	
电路	PSTN、PBX
兼容性	ITU-T (CCITT) G3
调制解调器速度	33.6K-2,400bps
分辨率	200dpi、100dpi
压缩方式	MH、MR、MMR、JBIG
扫描速度	2.4秒 (200x200/200x100, 8x15.4/mm/A4)
内存容量	标准 4MB 最大 64MB

打印规格	
打印速度	黑白 30/35/45/60 (页/分钟) 彩色 30/35/45/60 (页/分钟)
打印语言	标准 PCL5c/6 (XL)、Post Script3 (仿真) PDF直接打印 (仿真) 选购 Adobe® PostScript® 3™ Adobe® PDF直接打印、IPDS、XPS
分辨率	1,200×1,200dpi (2bit) 最大 4,800×1,200dpi
界面	标准 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0、SD卡插槽 选购 IEEE 1284
网络协议	TCP/IP (IPv4/v6)
支持操作系统	Windows Vista/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2012/Server 2016 Unix: Sun Solaris、HP-UX SCO OpenServer、Red Hat Linux、IBM AIX Citrix XenDesktop7.0/7.1 Citrix XenApp6.5/7.5 Mac OS X v.10.9或更高 SAP R/3、SAP S/4 IBM iSeries/AS/400-using OS 400 Host Print Transform

扫描规格	
扫描速度 (黑白彩色同速, A4, 300dpi)	DF3090 80页/分钟 (单面) DF3100 110页/分钟 (单面) 180页/分钟 (双面)
分辨率	100/200/300/400/600dpi 1,200dpi (仅Twain扫描时)
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF PDF/A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	SMTP (Mail Server) Gateway TCP/IP3
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB, FTP
最大扫描文件容量	2,000MB

主要选购件
盖板
自动反转送稿器
双面同步自动送稿器
单层供纸盒
双层供纸盒
大容量供纸盒
旁路供纸盒
内置式边角订装订器
边角订装订器
小册子装订器
打孔选购件
搭桥单元
一斗接纸盘
旁路接纸盘
平行分页器
长纸导板
传真选购件
G3 传真选购件
传真内存选购件
传真连接单元 (远程传真)
扩展内存单元
照相机直接打印卡
Adobe® PostScript® 3™
XPS 直接打印选购件
图像区域扩展单元 (SRA3)
文件格式转换器
数据重写安全单元
扩展USB单元
OCR 选购件
读卡器内置单元
外置键盘支架
计数器界面卡
IEEE 1284 界面卡

消耗品



请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光 (中国) 投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。

RICOH 理光(中国)投资有限公司
imagine. change.

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦20楼

电话:(021)5238-0222

传真:(021)5238-2070

邮编: 200021



欢迎添加
理光中国微信



所有品牌和/或产品名称是各自所有者的商标。规格及外观如有更改, 恕不另行通知。实际产品的颜色可能与宣传册中所示的颜色略有不同。本宣传册的图片并非实拍照片, 相关细节可能会略有不同。

PRINTED WITH SOY INK 为保护我们的地球环境, 本刊特采用大豆油墨印刷。